

Travaux d'entretien de la suspension et du tablier métallique du pont de Tancarville (5 ans)



maître d'ouvrage :

CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAVRE

maître d'œuvre :

CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU HAVRE

exécution :

DÉPARTEMENT RÉNOVATION OUVRAGES D'ART

délai :

Septembre 2009 à Décembre 2014

Coût total HT du marché :

4 380 884 €


description des travaux :

Durée du marché 5 ans :

- Remplacement des câbles du système « ligne de vie ».
- Visite de contrôle, vérification et remise en tension des câbles de traile.
- Ouverture des colliers et remplacement des feuilles de zinc.
- Equilibrage de la suspension.
- Suppression du devers des nappes.
- Vérification du serrage des colliers.
- Inspection des suspentes et pièces d'attaches.
- Inspection des nappes des câbles porteurs.
- Visite d'entretien dans les chambres d'ancrage.
- Remplacement des rivets altérés.
- Nettoyage et graissage des butées transversales
- Déblocage de la butée transversale rive gauche
- Entretien du joint de dilatation rive droite et rive gauche.
- Remplacement de goussets de contreventement horizontal
- Réparation des attaches de bracons sur gousset central
- Réparation rails passerelles de visite
- Relevage du tablier
- Réparation des diagonales
- Prélèvement de tirants d'ancrage
- Remise en état du chariot d'accès aux câbles porteurs

Poids métal mis en œuvre : 25T

Poids Matériel chantier, accès : 23T

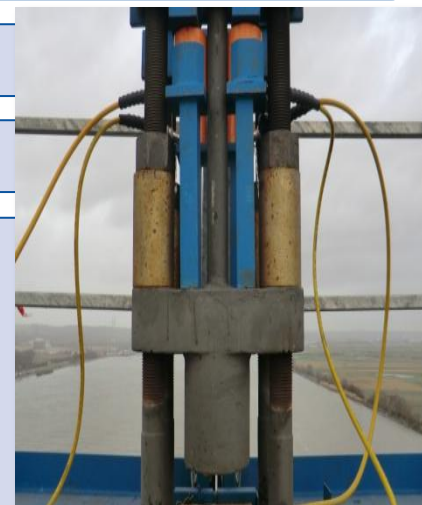

BAUDIN
CHATEAUNEUF

- Rue de la Brosse - BP 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire - France - Tél. : +33 (0)2 3846 3846 - Fax : +33 (0)2 3846 3847 - courrier@baudinchateauf.com - www.baudinchateauf.com

151155 - 151160 - 151161 - 151162