



maître d'ouvrage :
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME (COMAGA)

maître d'œuvre :
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME (COMAGA)

entreprise :
DIVISION GÉNIE MÉCANIQUE

délai :
de novembre 2010 à octobre 2011

coût :
624 000 € HT



Fond mobile en position haute avec mur de sécurité




1/2 mur mobile de séparation en position haute



Fosse de plongée, obturateur ouvert


mur de séparation relevé

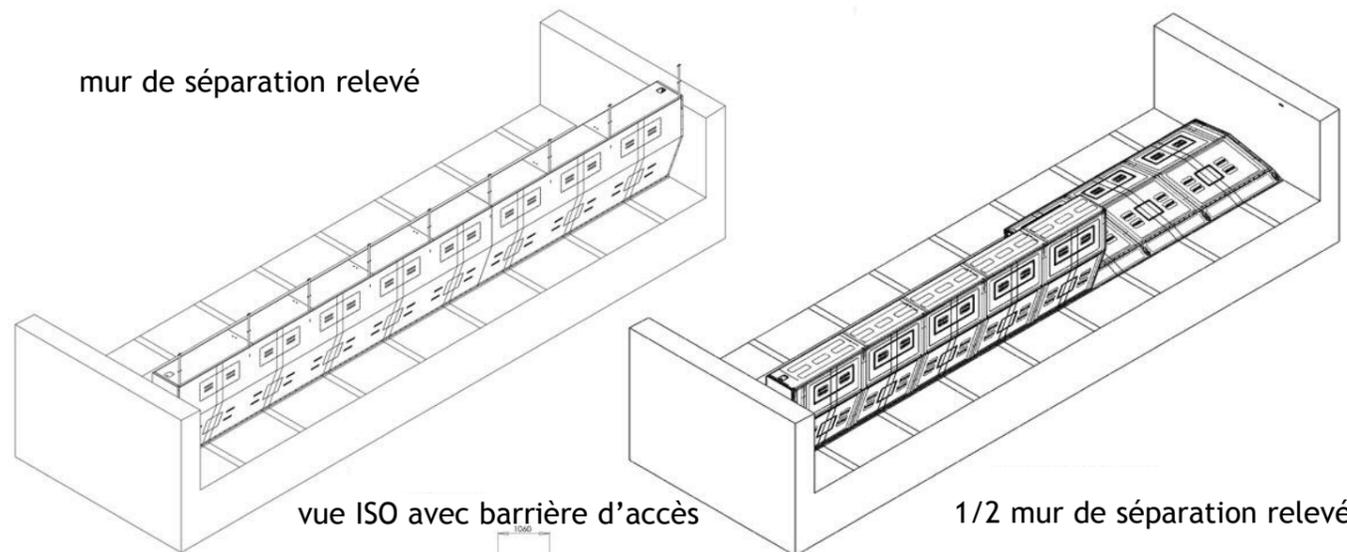

vue ISO avec barrière d'accès

1/2 mur de séparation relevé

passerelle pour juges

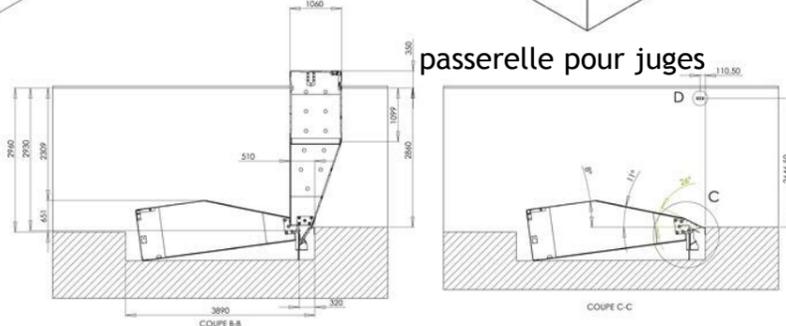

caractéristiques principales :

Mise en place de 4 éléments mobiles :

- mur mobile de séparation :

Il est composé de 2 parties indépendantes, permettant d'augmenter les configurations. Il est mis en mouvement grâce à un système de ballasts motorisé, actionné depuis les sous-sols techniques.

Dimensions : 15 m x 1 m et 6 m x 1 m

- fond mobile :

Des ciseaux positionnés sous le fond permettent de le mouvoir verticalement sur une course de 2 m.

Dimensions : 21 m x 12 m

- mur de sécurité :

Équipement servant à interdire l'accès sous le fond mobile en position haute.

Dimensions : longueur 21 m, largeur 30 cm

- obturateur de fosse à plongée :

L'obturateur s'actionne manuellement par des plongeurs.

Dimensions : 5 m x 5 m