

maître d'ouvrage :  
VILLE DU MANS

maître d'œuvre :  
ATELIER J.-L. BERTHOMIEU

entreprise :  
DIVISION GÉNIE MÉCANIQUE

délai :  
de novembre 1999 à janvier 2002


coût :  
200 000 € HT



Fond en position basse



Fond relevé et garde-corps en place

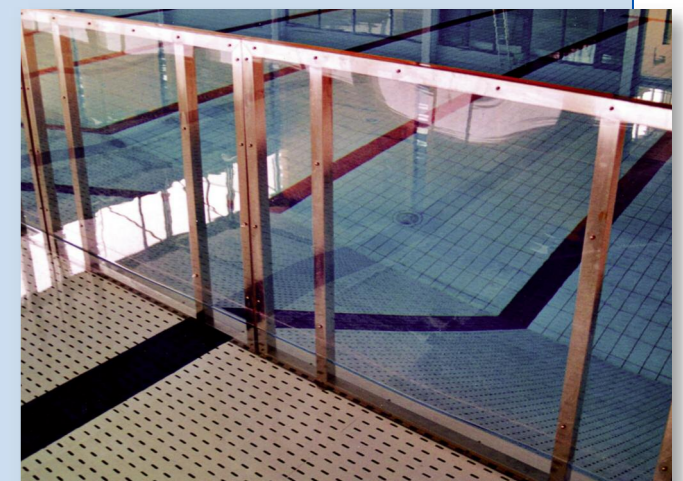

Détail garde-corps et plancher

## caractéristiques principales :

Construction d'un fond mobile de piscine en inox et matière synthétique (PVC et pultrudé).

La structure peut fonctionner en l'absence d'eau.

La mécanisation se fait par système "crics", entraîné par un motoréducteur à vitesse variable.

- surface : 20 m x 12,5 m
- course : 2 m
- charge : 150 kg/m<sup>2</sup>

