

maître d'ouvrage :
SARL DES BRATEAUX

maître d'œuvre :
G.S.E. (AVIGNON)


exécution :
DÉPARTEMENT CHARPENTES MÉTALLIQUES

délai :
de juin 2000 à janvier 2002

coût :
7,2 M€ HT



perspective des mezzanines file 1 de K à L

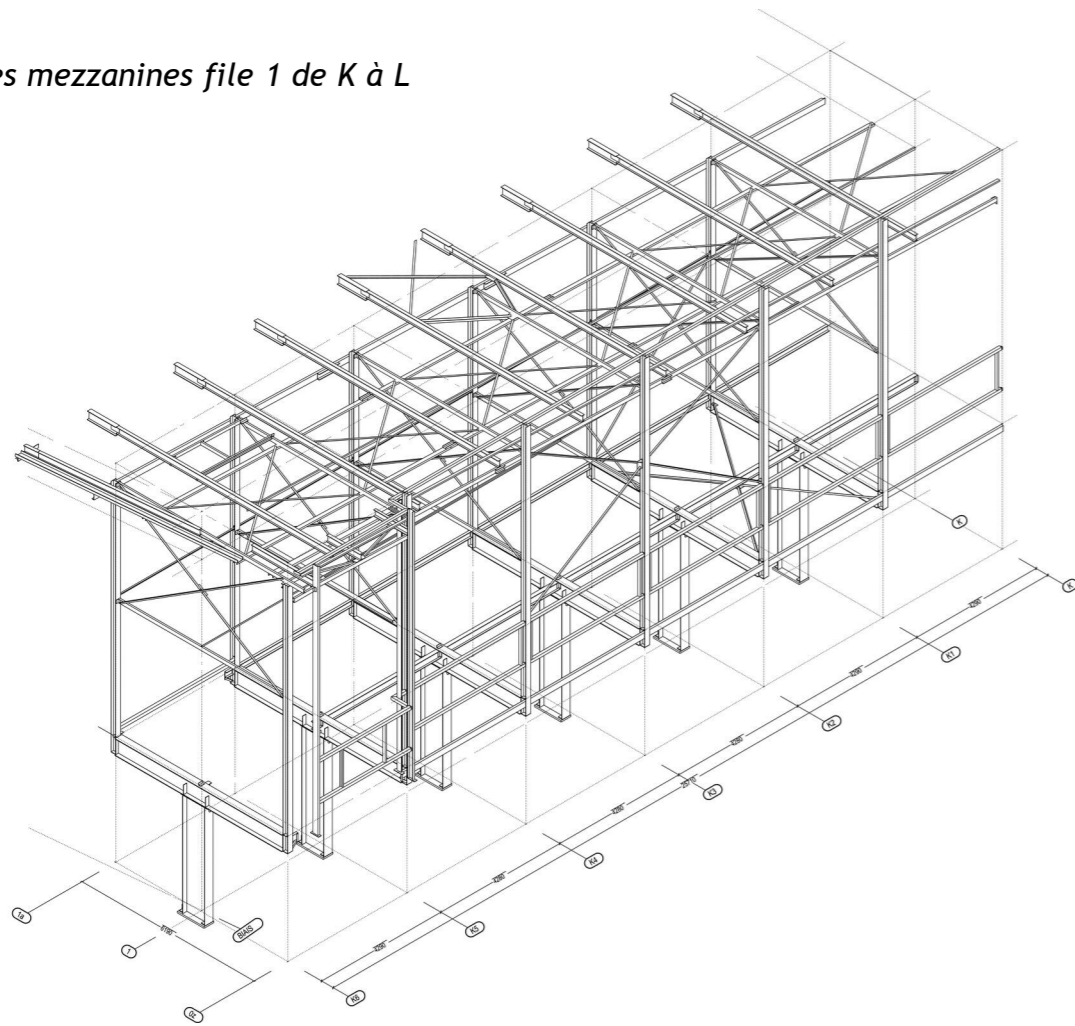

description des travaux :

Construction de 6 bâtiments d'une surface totale de 200 000 m² pour un tonnage global de 5 480 t.

Caractéristiques géométriques pour un entrepôt :

- hauteur sur acrotère : 12,450 m
- longueur : 180 m
- largeur : 100 m

conception des entrepôts :

- pannes continues en profilés formés à chaud
- portiques longitudinaux espacés tous les 15 m et composés de 6 travées de 30 m
- long-pans, pignons et ossatures supports de murs coupe-feu traités en pan de fer
- murs de quai aménagés pour recevoir une zone de bureau de 6 m de largeur située au-dessus des portes de quai

