


Pose de 2 tronçons du plancher pré-assemblés au sol

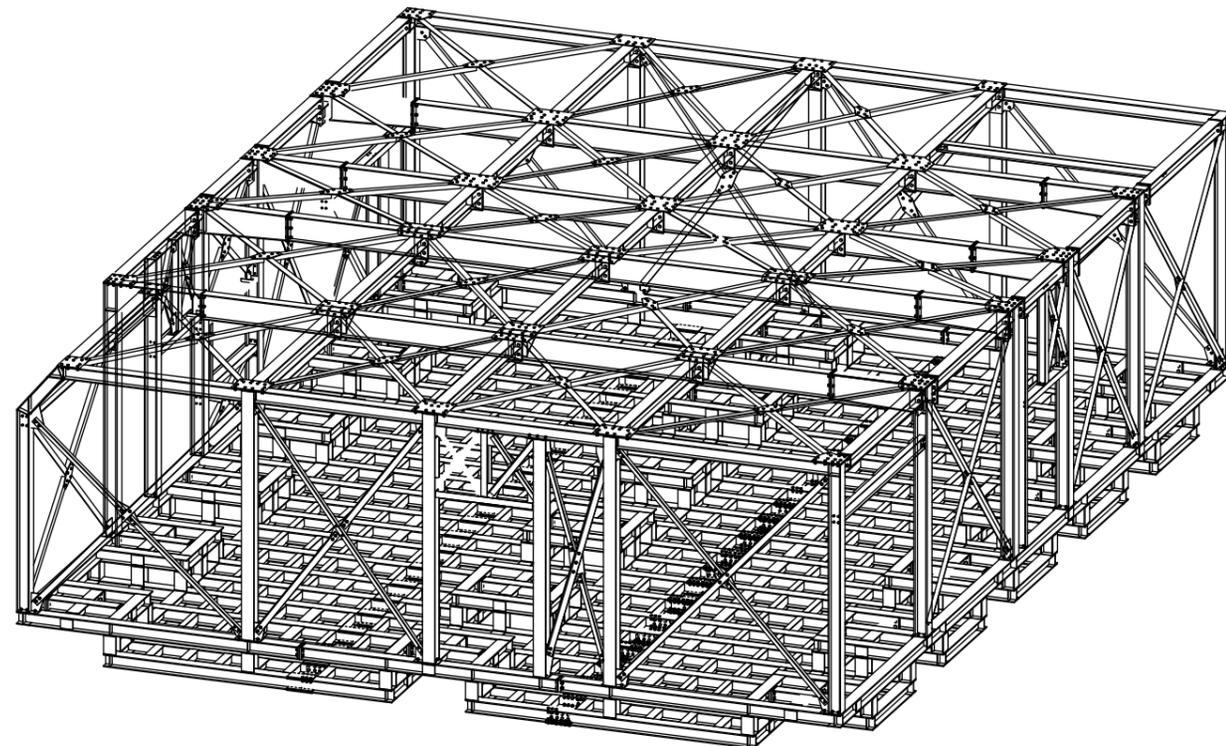

perspective

maître d'ouvrage :

EDF CNEN AMÉNAGEMENT FLAMANVILLE

maître d'œuvre :

EDF CNEN AMÉNAGEMENT FLAMANVILLE

groupement :

BOUYGUES TP / QUILLE / BAUDIN CHATEAUNEUF

délaï :

Études : de mars 2009 à juin 2010

Fabrication : de mai 2010 à janvier 2011

Montage : de février 2011 à mars 2011

description des travaux :

Études de dimensionnement des attaches, fourniture, montage et peinture de la structure métallique de la Salle des Commandes.

Caractéristiques techniques :

- dimensions principales : 17,00 m * 13,40 m * 3,50 m
- portée des structures métalliques = 13,40 m
- tonnage des structures métalliques : 85 t
- plancher en profils HEB200 ou IPE200, poteaux en HEB200 ou HEM200, traverses en IPE400
- plancher livré en 3 tronçons par convoi exceptionnel



Pose d'un colis "poteaux / traverses / pannes" pré-assemblé au sol